

CLAW SUPPORT



COMPONENTES PARA AFASTAMENTOS VARIÁVEIS

20mm



35mm




30mm



PEÇA VERSÁTIL PARA MÚLTIPLAS ANCORAGENS

ANCORAGENS

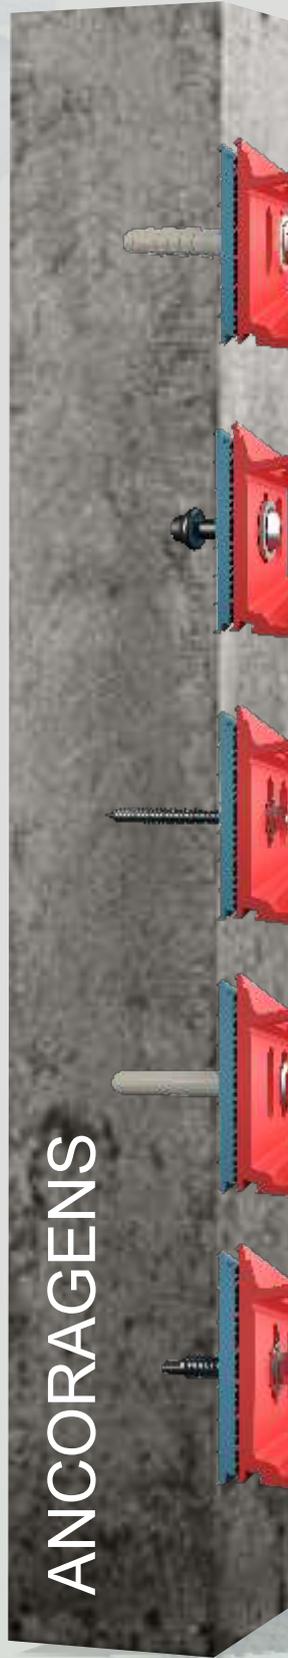

TACO BUCHA 10x80mm

REBITE 6mm


PARAFUSO MADEIRA 1/4"

TACO QUÍMICO Ø 8mm



AUTOPERFURANTE 5,5mm

CLAW SUPPORT

Acessório desenvolvido para deslocar o ponto de ancoragem da parede em até 6 cm, ideal para situações em que a posição original impede a fixação direta do CLAW Support.

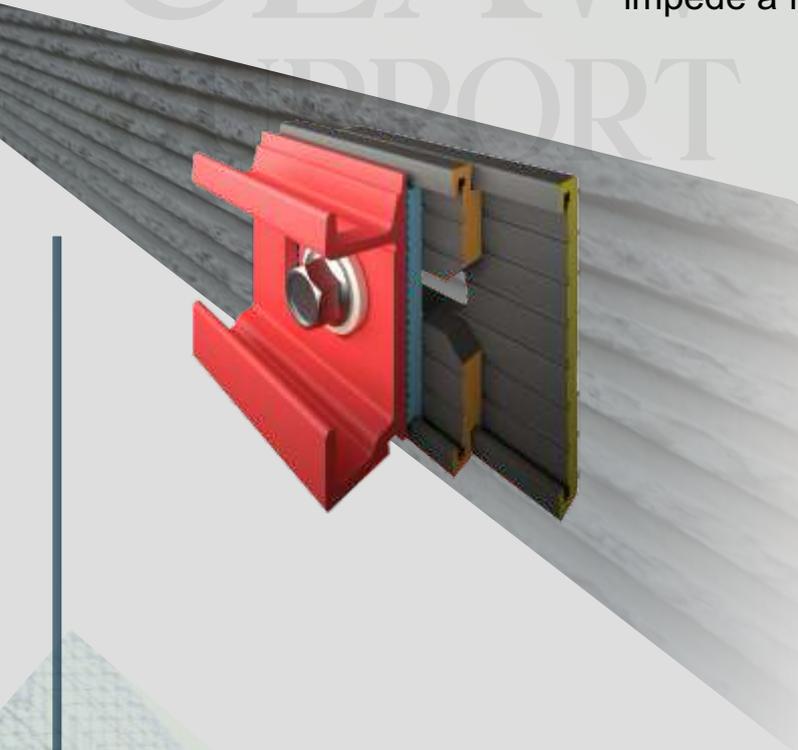

Os calços estão disponíveis em várias espessuras, com variações de poucos milímetros entre si, permitindo ajustes de planimetria de até 2 cm. São de fácil aplicação e ideais para corrigir pequenos desprumos e ajustes de alinhamento na superfície de fixação.

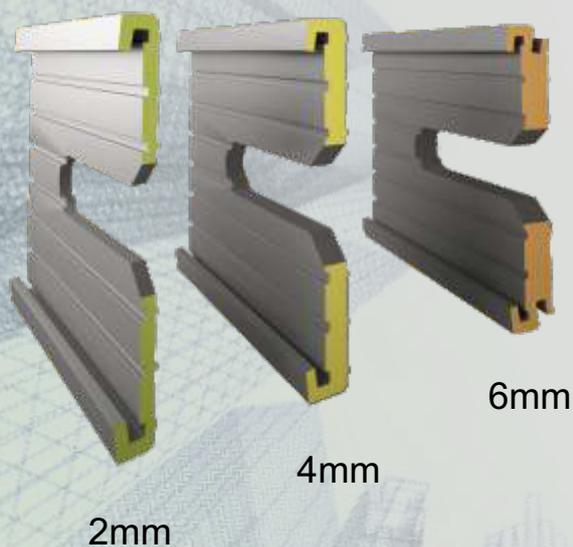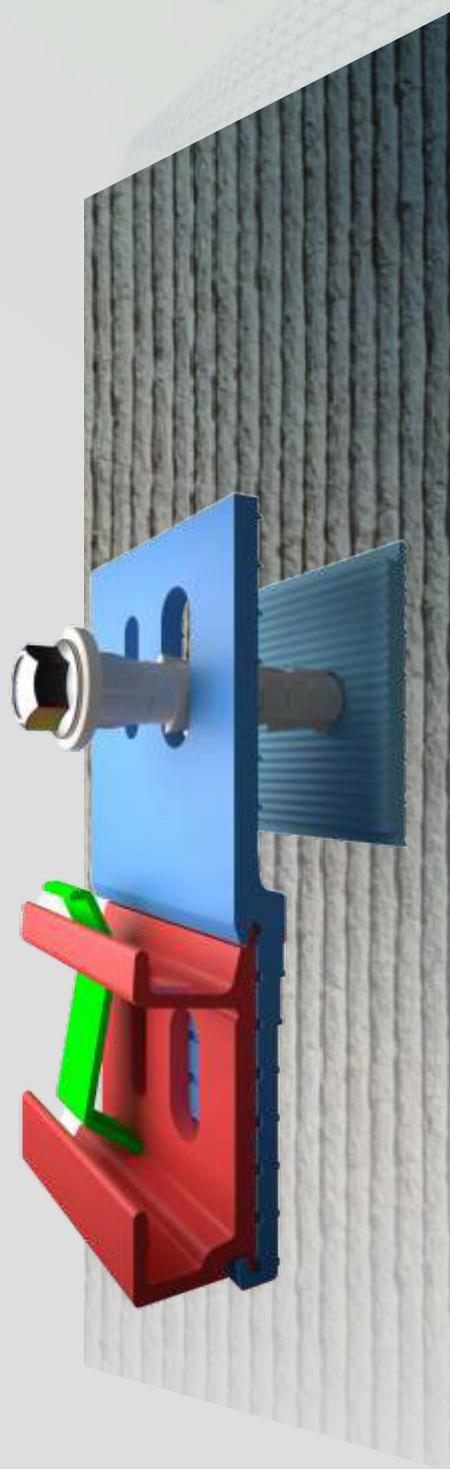

CLIPAGEM




Fixação do horizontal sem parafusos:
TECNOLOGIA EXCLUSIVA DA VENFAQ

Permite o deslocamento controlado do perfil horizontal para acomodar as variações dimensionais decorrentes da dilatação térmica, garantindo o desempenho mecânico e a integridade do sistema.



DILATATION

Para atender aos diferentes desprumos, recuos e exigências de alinhamento, utilizamos uma composição modular de elementos estruturais, complementada por calços de PVC para ajuste fino, permitindo regularizações de até 5 cm.

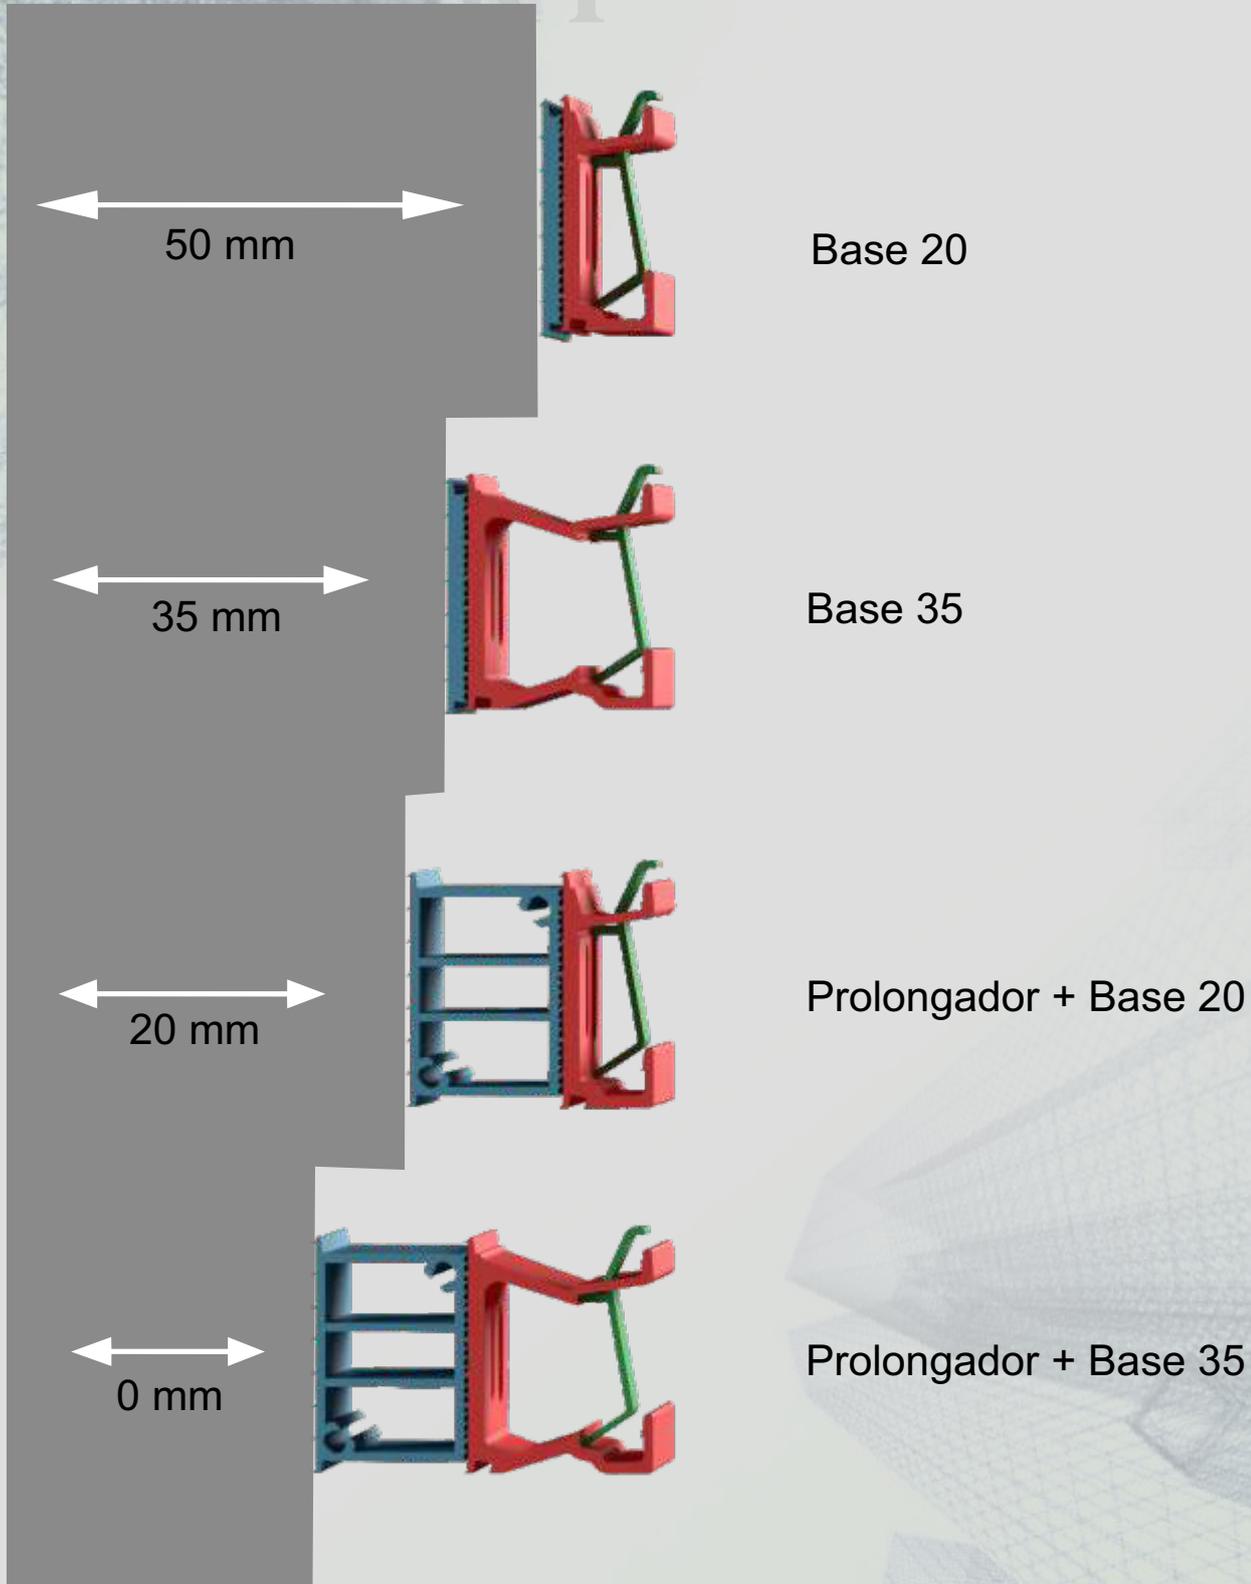


Obra nova: ideal para construções de pequeno porte, como casas unifamiliares, lojas, halls de entrada de edifícios e hotéis. O sistema se destaca pela simplicidade construtiva, rapidez de instalação e baixa complexidade técnica, permitindo ganhos significativos em tempo de obra e redução de mão de obra especializada.

Projetado para fachadas com afastamentos reduzidos, oferece desempenho técnico compatível com as exigências de durabilidade e estética, mesmo em edificações compactas. Permite correções de desprumos de até 5 cm, garantindo o alinhamento e a planicidade do revestimento final com agilidade e precisão.



RETROFIT: Essa técnica apresenta diversas vantagens: dispensa a remoção do revestimento existente, permite execução rápida e eficiente, trabalha com menor afastamento entre revestimento e parede, além de reduzir custos com a eliminação dos perfis verticais.

Destacam-se a segurança na instalação e o alto desempenho técnico. Por ser fixado de forma dissipada até a parede base, dispensa a remoção do revestimento ou da argamassa existentes, reduzindo a geração de resíduos e o impacto na rotina dos usuários. Assim, configura-se como uma excelente alternativa para a renovação de fachadas, garantindo uma atualização completa..

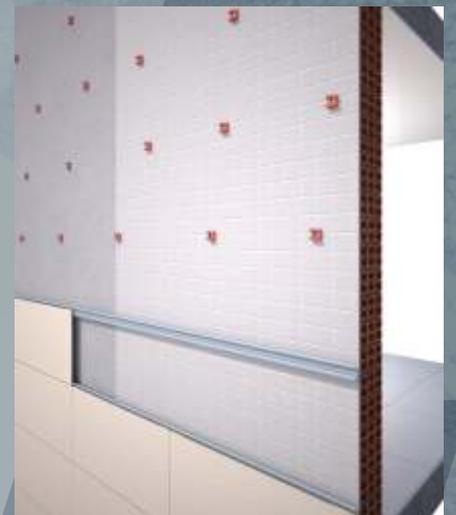

STEEL FRAME: O novo suporte permite a instalação de sistemas para fachada ventilada com aproveitamento direto da estrutura, resultando em um fechamento totalmente em obra seca, leve, eficiente e durável. Nossos sistemas asseguram a integração técnica entre o Steel Frame e os revestimentos externos, que podem incluir porcelanato, HPL, ACM, pedra, granito, vidro, entre outros.

Essa flexibilidade possibilita fachadas personalizadas, com variações de volumes, texturas e elementos arquitetônicos. A combinação de uma estrutura leve e resistente com o revestimento adequado garante um acabamento de alto padrão estético.



CASA DE MADEIRA: A técnica é compatível com as tendências atuais de sustentabilidade aplicadas a residências em madeira, preservando a estética vanguardista de revestimentos como pedra, porcelanato, HPL, ACM, vidro e granito natural. É uma solução ideal para quem busca unir consciência ambiental, desempenho técnico e aparência sofisticada.

A combinação da leveza estrutural da madeira com sistemas modernos de fachada ventilada permite composições arquitetônicas contemporâneas, com diferentes texturas, volumes e acabamentos. Executado integralmente em obra seca, o sistema oferece conforto térmico, durabilidade e alto padrão estético.



CLAW SUPPORT

